
スマートバッチャープラント®

「スチーム」システム概要



- ●23から目標練上がり温度に必要な練混ぜ水の温度を算出
- 45と温度Tから練混ぜ水の水と温水の割合を決定
- ⑥で目標練上がり温度を確認し目標との誤差を次バッチにフィードバック
- ♂で練混ぜ時の外気温を記録
- 8で温水ボイラの稼働を制御
- ⑨の荷卸し時の温度を見て目標練上がり温度を調整

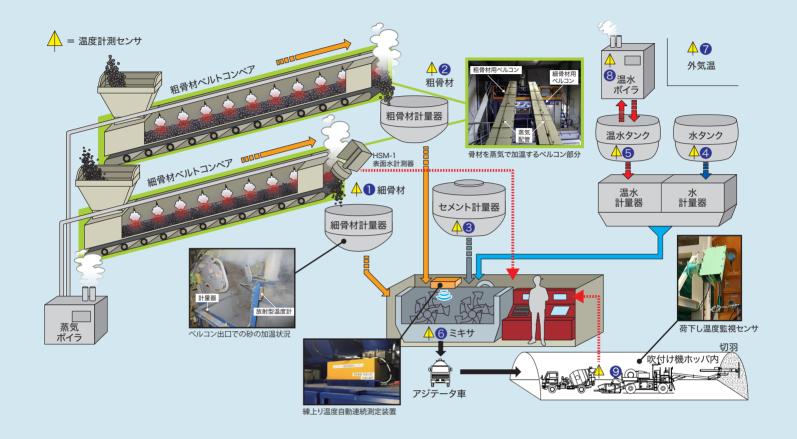